

SCALA2

# IDEALAN TLAK U KUĆANSTVU

## JEDNOSTAVNA I LAGANA ZA MONTAŽU



GRUNDFOS SCALA2 je mala crpka za kućanstvo koja osigurava idealan tlak u svim slavinama. Sastoji se od crpke, motora, spremnika i nepovratnog ventila i sve to u jednoj maloj kompaktnoj jedinici koja se lako i brzo montira. Pametna crpka SCALA2 prilagođava svoj rad svim zahtjevima uz najnižu razinu buke u svojoj klasi. Rezultat svega je maksimalni komfor uz minimalne napore.

#### Brzi odabir

Dimenzioniranje i odabir nikada nisu bili lakši. Uz SCALA2 tlak je idealan u svim objektima do visine 3 kata i do 8 slavina.

#### Prednosti i karakteristike

- Inteligentni nadzor crpke
- Permanentno magnetni rotor motora
- Zaštita od rada na suho
- Samousisna
- Prijateljsko sučelje
- Otporna na vanjske uvjete ugradnje

SAZNAJTE VIŠE  
grundfos.hr/  
SCALA2



## PRIMJENE

SCALA2 je namijenjena svim objektima visine do 3 kata i do ukupno 8 slavina.

**Gradski vodovod:** Povišenje tlaka vode iz mreže gradskog vodovoda.

**Spremnici:** Povišenje tlaka vode iz krovnih spremnika, podzemnih spremnika, uključujući i spremnike kišnice.

**Bunari:** Crpljenje vode iz bunara do dubine 8 metara.

**Montaža vani ili unutra/otporna na vanjske uvjete** X4D, Prilog tip 3

## PREDNOSTI

**Idealan tlak:** Inteligentni nadzor rada crpke prilagođava rad i tako osigurava idealan tlak tijekom cijelog vremena.


**Niska buka:** S razinom buke od samo 47 dB(A) tijekom standardne uporabe, SCALA2 je najtiši uređaj u svojoj klasi.

**Jednostavan odabir:** Jedan varijanta za sve primjene u kućanstvima.

**Lagana montaža:** Kompaktno i sve u jednom rješenje za savršenu montažu u svim prilike.

**Jednostavno rukovanje:** Prijateljsko sučelje uz jednostavne postavke.

## RADNA KRIVULJA

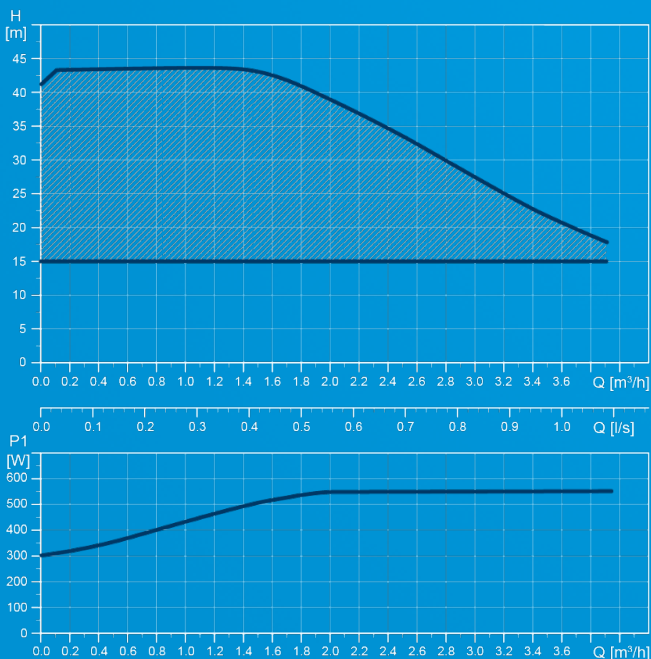

Tehnički detalji	SCALA2
Max. temp. okoline	55°C
Max. temp. tekućine	45°C
Max. system pressure	10 bar
IP ocjena	X4D (montaža vani)
Katovi	Max. 3
Slavine	Max. 8
Dimenzije	V: 302 mm D: 403 mm Š: 193 mm
Težina	10 kg